

**IMPRIMACIÓN - SELLADOR UNIVERSAL
INTERIOR/EXTERIOR
DE BASE ACUOSA**



Pared de yeso




Fachada de piedra



Metal



- Imprimación UNIVERSAL
- SECADO RÁPIDO : recubrimiento en 60 minutos
- ADHERENTE sobre cualquier superficie sin lijado
- IMPREGNA las superficies porosas
- CUBRE las manchas : muy opacificante
- RESISTENTE al moho
- ANTIOXIDANTE

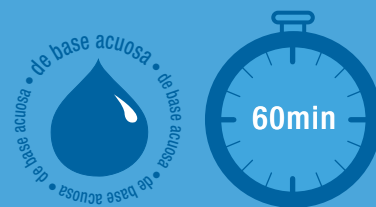

IMPRIMACIÓN - SELLADOR UNIVERSAL

¡ Aplicable sobre cualquier superficie
(Interior/exterior) y recubrimiento en 60 min !

1·2·3®



Madera



Baldosas



Enlucidos



EFICAZ SOBRE TODO TIPO DE SUPERFICIES

Interior y exterior : madera, pared seca, enlucidos proyectados, yeso y albañilería, hormigón y estuco, ladrillo, puertas de madera y metálicas, revestimientos y tableros de partículas.

- Se adhiere sobre cualquier superficie lisa, sin lijado previo : lacas, baldosas, cristal, cerámica, PVC, acero galvanizado, aluminio.
- Impregna las superficies porosas - Refuerza las superficies polvorientas - Excelente para superficies alcalinas.
- Cubre las manchas como graffitis suaves, óxido, lápiz de ceras.
- Resistente al moho.
- Contiene un inhibidor de óxido para superficies metálicas ferrosas.

INFORMACIÓN TÉCNICA



- Imprimitión - sellador universal acrílica de base acuosa (prácticamente inodora)



- Secado rápido : al tacto 30 min, recubrimiento en 60 min



- Rendimiento 8 a 12 m² por litro (según la porosidad de la superficie)

- Tintable con un máximo de 2 % con tintes universales

- Ideal para primera capa en acabados de pintura plástica y resinas alquídicas.

Para más información, consulte nuestra página de Internet www.pentol.es